



Logica

un mondo da scoprire

Catalogo Illuminazione

[01



www.logicaincasso.it



LOGICA INCASSO: *un mondo da scoprire.*

LOGICA nasce nel 1999 e si sviluppa come concessionario nella vendita di elettrodomestici da incasso e free standing, piani top, illuminazione ed accessori delle migliori marche come:



Acquisendo la linea **BLUM**, leader mondiale nella produzione di cerniere, guide per cassetti e sistemi di estrazione ad elevata tecnologia, si allarga l'offerta di LOGICA ai suoi clienti, i quali possono trovare così un partner affidabile in grado di proporre e trovare le migliori soluzioni per soddisfare ogni esigenza.

Disponiamo di un ampio show room nel quale troverete i vari corner dei marchi suddetti ed un angolo **"BLUM DYNAMIC SPACE"** dove visionare o far visionare ai vostri clienti e/o architetti le migliori soluzioni applicative Blum. Personale qualificato sarà a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione.

L'obiettivo che ogni giorno LOGICA si pone è quello di fornire un servizio efficiente, puntuale e dinamico al Cliente.

Le consegne vengono effettuate su tutto il territorio di competenza in orario e tempestivamente, contribuendo ad instaurare un rapporto di fiducia oggi più che mai necessario e determinante.

www.logicaincasso.it





Homeled è un'azienda italiana che si occupa di ricerca, sviluppo e vendita illuminazione led di alta qualità. Una realtà moderna, costantemente in evoluzione, che con competenza e dedizione ha concentrato il suo know-how sulla luce e sugli effetti che questa produce.

Oggi, illuminare significa essenzialmente farlo in maniera intelligente, allo scopo di ottenere il massimo rendimento ma con un occhio di riguardo ai consumi, all'ambiente ed alla percezione cromatica degli oggetti che vengono illuminati.

La costante ricerca in innovazione fa sì che le soluzioni e i prodotti Homeled rispecchino elevati standard qualitativi. I corpi illuminanti Homeled hanno tutti un'alta efficienza, una lunga durata e una altissima resa di colore.

Just in time

LED

LED – LE COSE DA SAPERE

Cos'è il led

E' un componente elettronico (diodo) che, al passaggio di una minima corrente, emette una luce priva di raggi infrarossi ed ultravioletti, accendendosi immediatamente ed alla massima potenza. Non attira pertanto la maggior parte degli insetti, sensibili a questo tipo di radiazioni.




Temperatura del colore

Il colore della luce viene misurato in gradi Kelvin (K). Lo spettro luminoso si può dividere come segue: 2500-3500 K: luce calda, carica i toni giallo e rosso; 4500-6000 K: luce naturale che valorizza tutti i colori dello spettro; 7000 K e oltre: luce fredda, enfatizza i toni blu e verde.



Risparmio energetico

Il risparmio ottenuto utilizzando l'illuminazione a led oscilla tra il 55 e il 90% a seconda della tipologia di illuminazione sostituita. La riduzione dei costi è davvero consistente.

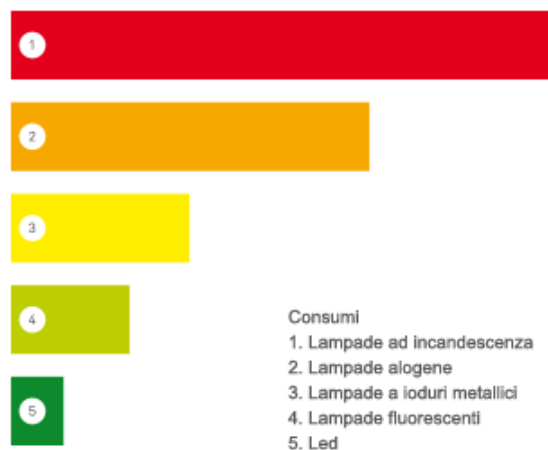

Resa cromatica

Il CRI (Color Rendering Index) misura la corrispondenza tra un oggetto illuminato da luce naturale e lo stesso oggetto sotto la luce artificiale. Più vicino è il risultato garantito dalla sorgente artificiale rispetto a quella naturale, più alto sarà il valore CRI (il Sole ha CRI 100).



Chip LED economici



Chip LED commerciali



Chip LED Homeled HQ

Capacità e durata

I led mantengono il 70% dell'emissione luminosa iniziale dopo 50000 ore. La vita media delle altre sorgenti luminose comuni varia tra 2000 e 7000 ore. Il risparmio ottenuto utilizzando l'illuminazione a led oscilla tra il 50% e il 90% a seconda della tipologia di illuminazione sostituita. La riduzione dei costi è davvero consistente.





LINEA PROFILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

- Consentono la creazione di strutture luminose
- Largo range di prodotti: per ogni esigenza
- Facile installazione: possono essere tagliati a misura
- Corpi LED a bassa tensione: sicuri e con bassissima economia di esercizio.
- Imballo singolo

HLSP3535

Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale




Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8252-30

HLSP4932

Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile



Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale




Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8252-30



HLSP4970



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.





Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8252-30



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8280



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8252



HLIP3667



Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.





Accessori in dotazione:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8252-30

HLSP7477



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione
(accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.





Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8350

HLIP7477





Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Strip consigliata
HLSL8350

HLSR60



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione
(accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale





Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8350



HLSR120



Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.





Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori su richiesta:
Kit di sospensione
Connettori di estensione

Strip consigliata
HLSL8350

HLIP4932



Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.





Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori fissaggio

Strip consigliata
HLSL8252

HLIP8832



Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.




Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori fissaggio

Strip consigliata
HLSL8252



HLSP2020

Profilo in alluminio adatto per applicazioni in sospensione (accessori non compresi) e/o a parete. Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.




Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale



Accessori fissaggio

Strip consigliata
HLSL8252




HLIP0709

Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso. Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Strip consigliata
HLSL8252



HLIP1613



Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso. Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Accessori fissaggio

Strip consigliata
HLSL8252




HLIP2613

Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso. Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Strip consigliata
HLSL8252





HLAP1515

Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Strip consigliata
HL8252




HLAP3030

Profilo in alluminio adatto per applicazioni ad incasso.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.



Accessori standard:
1 cover
4 tappo terminale

Strip consigliata
HL8252




HLWP3385

Profilo in alluminio adatto per applicazioni a muro o pensile.
Lunghezza base profilo 2000 mm adattabile.



Accessori standard:
1 profilo completo (2 m/pz)
+ 2 cover (2 m/pz)
+ 2 tappo terminale

Strip consigliata
HL8252-30



HLBP115

Profilo in alluminio adatto per applicazioni a sospensione.
Lunghezza base profilo 1150 mm adattabile.

1 profilo (1,15m/pz)
+ 1 kit sospensione
Kit pronto per installazione



HL1001




Profilo in alluminio con la funzione di connettore di estensione.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.

HL1002



Profilo in alluminio con la funzione di connettore di estensione.
Lunghezza base profilo 2500 mm adattabile.

HL5003

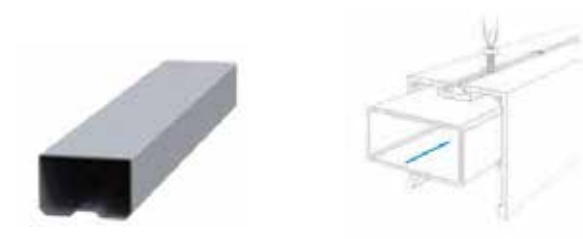

Profilo in alluminio con la funzione di connettore di estensione.
Lunghezza base profilo 400 mm adattabile.
Accessori: 6 viti autoperforanti

HL5004



Profilo in alluminio sagomato ad angolo con funzione di connessione angolare.
Confezione: 2 pz
Accessori: 12 viti autoperforanti



HL7001



Profilo in alluminio con la funzione di connettore di estensione
Lunghezza base profilo 400 mm adattabile.
Accessori: 6 viti autoperforanti

HL7002



Profilo in alluminio sagomato ad angolo con funzione di connessione angolare.
Confezione: 2 pz
Accessori: 12 viti autoperforanti

HLT7001



Doppio angolare perforato ideali per installazioni ad incasso
Confezione: 4 pz
Accessori: 12 viti autoperforanti

HLT7002



Doppio angolare perforato ideali per installazioni ad incasso
Confezione: 10 pz
Accessori: 20 viti autoperforanti

STRIP LED

Le strip led della linea HOMELED sono caratterizzate da una resa cromatica C.R.I. * > 80 e disponibili anche con resa cromatica C.R.I. >90.

Il rispetto dei 3 step MAC ADAM sono garanzia di colore costante, oggi e domani!

*C.R.I.:color rendering index





HLSSL898



Tipo CHIP: 2835 con efficienza luminosa 10 lumen/chip e CRI>80. Disponibile CRI>90.

Adatto ai profili: HLSP1613/ HLAP1515 / HLIP 2613

Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 1000
Dimensioni: 8x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,42 A/m
Potenza W/m: 10
Angolo emissione: 120°
IP: IP20

HLSSL8196

196 Leds

Adatto ai profili: HLSP2020 / HLAP3030



Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 1800
Dimensioni: 15x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,75 A/m
Potenza W/m: 18
Angolo emissione: 120°
IP: IP20


HLSSL8252

252 Leds

**Adatto ai profili HLSP3535 /
HLSP3667 / HLSR60
HLSP3691 / HLIP4932**



24V IP20 Dimension:

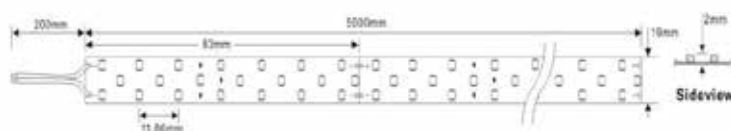

Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 2400
Dimensioni: 19x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 1 A/m
Potenza W/m: 24
Angolo emissione: 120°
IP: IP20

HLSSL8280

280Leds

**Adatto ai profili: HLSP4932/ HLSP4970/
HLSP5050**



Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 2600
Dimensioni: 36x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 1,08 A/m
Potenza W/m: 26
Angolo emissione: 120°
IP: IP20



HLSL8350

350 Leds

**Adatto ai profili: HLSP7477/ HLSR120/
HLIP7477 / HLIP8832**



Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 3100
Dimensioni: 58x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 1,29 A/m
Potenza W/m: 31
Angolo emissione: 120°
IP: IP20

HLSL12024-CCT

120 Leds

**Adatto ai profili: HLSP1613 /
HLAP1515 / HLIP2613**



Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 720-840
Dimensioni: 10x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,40 A/m
Potenza W/m: 9,6
Angolo emissione: 120°
IP: IP20

HLSL24024-CCT

120 Leds

**Adatto ai profili: HLSP1613 /
HLAP1515 / HLIP2613**



Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 1400-1680
Dimensioni: 15x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,80 A/m
Potenza W/m: 31
Angolo emissione: 120°
IP: IP20



HLSSL11224-CCT **HLSSL11224-WCCT**

Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 1400-1680
Dimensioni: 15x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,80 A/m
Potenza W/m: 31
Angolo emissione: 120°
IP: IP20



HLSSL352812024-30 **HLSSL352812024-40**

Colori disponibili: Bianco caldo (-30), bianco naturale (-40)
Emissione luminosa LM/m: 1400-1680
Dimensioni: 15x2mm
Vtaggio: 24V
Corrente: 0,80 A/m
Potenza W/m: 9,6
Angolo emissione: 120°
IP: IP20




9.6W24V00.E1 **9.6W24V00.E2** **9.6W24V00.E3**

120 led/m IP20, CRI>80, 9,6W/m, larghezza 5mm




HL265

Plug maschio con 1m di cavo 2x0,34
Carico max 24V/3A



HL266

Prolunga M/F con 2 m di cavo 2x0,34.
Carico max 24V/3A

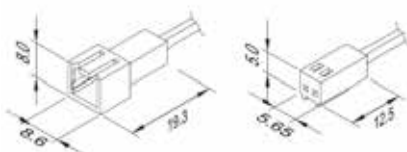


HL270

Distributore 12vie (6 per lato), cavo VDE 2x0,75
lunghezza 1m;
terminali spellati e crimpati, parallelo;
Carico max 24V/3A



HL272


Spina di tipo EU, cavo VDS 2x0,75 lunghezza 1m, terminali
spellati e crimpati.



SNP1512VF

Snappy alimentatore 15W
12V, IP20.
Misure mm 13,5x128,4x50,6





SNP2012VF

Snappy alimentatore 12V, 20W, 1,67A, IP30.
Misura mm 154x50x14



SNP2024VF

Snappy alimentatore 24V, 20W, 0,84A, IP30.
Misura mm 154x50x14



SNP3012VF

Snappy alimentatore 30W
12V, IP20.
Misura mm 18x159,9x57,8



SNP4512VF-1

Snappy alimentatore 12V, 45W, 3,75A, IP30.
Misura mm 251X30X16



SNP4524VF-1

Snappy alimentatore 24V, 45W, 1,88A, IP30.
Misura mm 251X30X16



SNP5012VF

Snappy alimentatore 50W
12V, IP20.
Misure mm 22x185x63,5



SNP7512VF-1

Snappy alimentatore 12V, 75W, 6,25A, IP30.
Misure mm 304,6x30x16,7



SNP7524VF-1

Meanwell alimentatore 24V RS150 150W IP20
Misure mm 159x97x30



LRS15012

Meanwell alimentatore 12V RS150 150W IP20
Misure mm 159x97x30



LRS15024

Snappy alimentatore 24V, 150W, 0,84A, IP30.
Misure mm 154x50x14



HLCCT202

CONTROLLER
8A * 2 ch



HL DLC1248-2CV

Sistema "bianco dinamico":
controller dimmer per strip led con la
possibilità di controllare 2 zone.
Possibilità di controllare 2 temp. di luce in abbinata con
HSL1124 - CCT/WCCT
tramite pulsante NA con carico massimo 2,5 A per zona.
Max 5 A.
La funzione memoria fa sì che alla riaccensione la
luminosità rimanga uguale all'ultimo settaggio.



HL DLC1248-1CV


Controller dimmer per strip led
Possibilità di controllare 1 zona
tramite pulsante NA con carico massimo 8°
La funzione memoria fa sì che alla riaccensione la
luminosità rimanga uguale all'ultimo settaggio.




A DISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE



Esempi di connessione

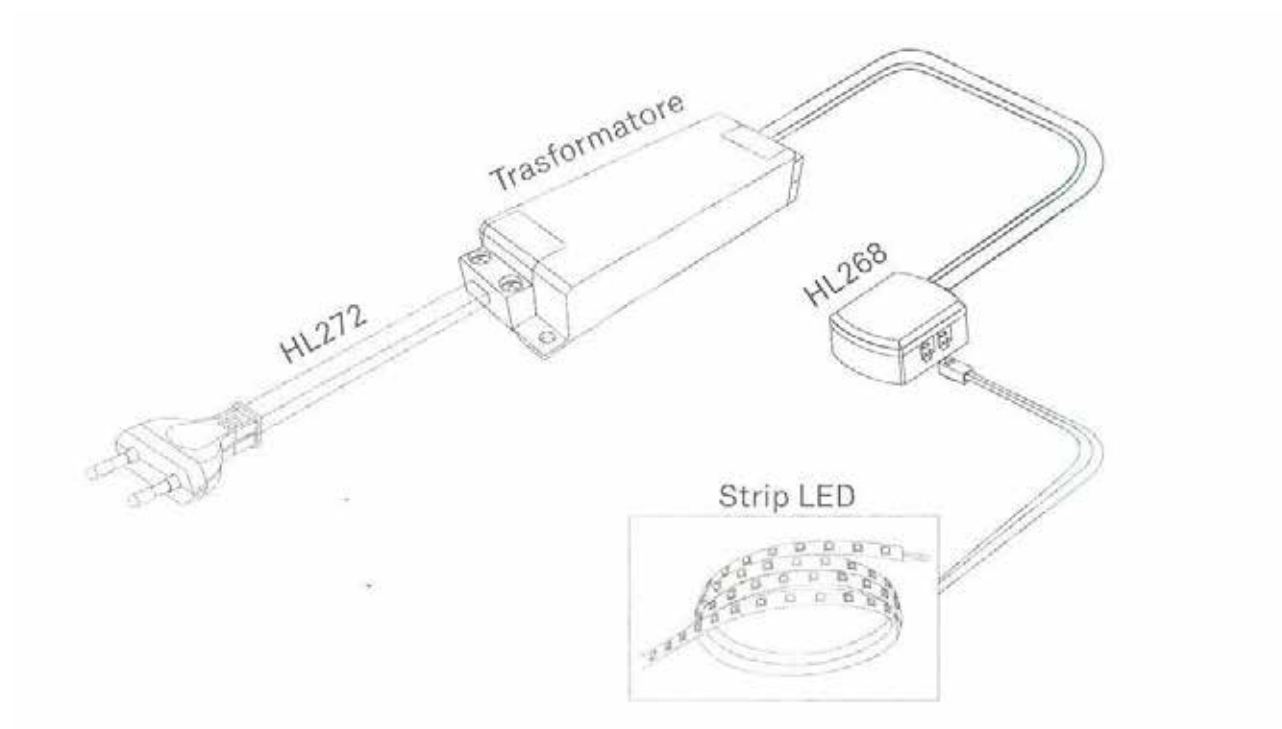


SENSORE MOVIMENTO



Potenza massima 30W
Input 12V DC
Output 12V DC
Cod. Finitura: trasparente / non classificata
Rilevamento: max 7m / 120°

Cod. 38.5915020

CONNESSIONE A "L"




Disponibile:
con luce fredda a 7000K
0,24W
12lm
Cod. 38.7015120

Con luce calda a 3500K
0,24W
11 lm
Cod. 38.5003720

IP 20 Att

CAVO PROFLEX 48 W




Tecnoplastica

Cod. 38.7015417

ACCESSORI DI UNIONE PROFLEX 48 W

Tecnoplastica
Cod. 38.7015520




SWITCH. Red Eye 1 / SENSORE - INTERRUTTORE

Sistema di rilevamento per prossimità ON OFF,
si accende e si spegne quando si interferisce
il suo raggio d'azione di 5cm.
Senza temporizzatore.

Cod. 38.7001520

INPUT: 110-240 V
OUTPUT: 110-240 V
POTENZA MAX: 250 W




DOOR. Red Eye 3 / SENSORE DI PROSSIMITÀ

Sistema di rilevamento per prossimità sempre ON,
solo si spegne quando si interferisce
il suo raggio d'azione di 5cm.
Senza temporizzatore.

Cod. 38.7001720


INPUT: 110-240 V
OUTPUT: 110-240 V
POTENZA MAX: 250 W



P20 MYCOS

Profilo per pensili in alluminio,
finitura satinato.


Tipologia: pensile
Dimensioni: 43x19,5 mm

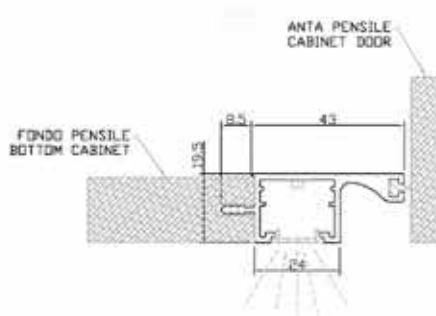

P21 DIXI

Profilo ad incasso in alluminio,
finitura satinato.

Tipologia: incasso
Dimensioni: 20x10,9 mm

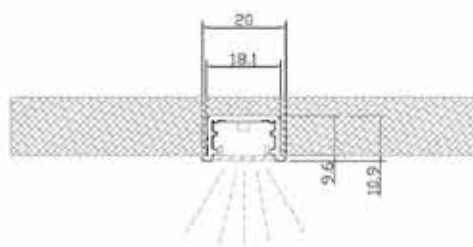


Accessorio:
P21. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p21
in plastica



P22 ELTOS

Profilo esterno in alluminio,
finitura satinato.

Tipologia: esterno
Dimensioni: 15x20 mm

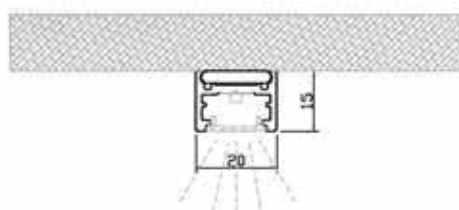

Accessorio:
P22. STAF (COPPIA)
staffe per profilo p22
in plastica a scomparsa



Tappi

P34 KLINO

Profilo esterno in alluminio

Tipologia: esterno
Dimensioni: 28x24 mm

Accessorio:
P34. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p34
in metacrilato



Staffe

P36 DROMO

Profilo ad incasso indiretto in alluminio,
finitura satinato.

Tipologia: incasso
Dimensioni: 20x14,5 mm

Accessorio:
P36. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p36
in alluminio



P37 ESTES

Profilo appendiabiti in alluminio,
finitura satinato

Tipologia: esterno
Dimensioni: 18x29 mm

Accessorio:
P37. STAF
staffe per profilo p37
in metallo




P42 KALOS

Profilo ad incasso in alluminio,
finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 17,5x11 mm

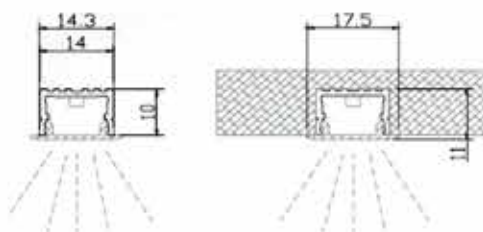


P50 KERAS

Profilo ad incasso indiretto
in alluminio, finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 56x30 mm



Accessorio:
P50. TAP
tappi per profilo p50
in alluminio




P51 ITYS

Profilo esterno modello liscio in alluminio,
finitura satinato

Tipologia: incasso

Dimensioni: 17x8 mm

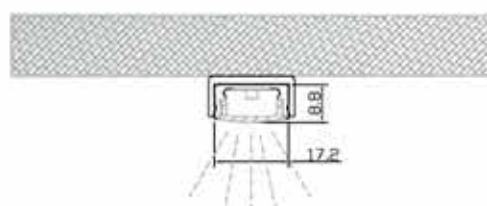

Accessorio:
P51. STAF
staffe per profilo p51
in plastica trasparente



Accessorio:
P51. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p51
in plastica




P52 TETRA

Profilo esterno in alluminio,
finitura satinato

Tipologia: esterno
Dimensioni: 16x16 mm

Accessorio:
P52. STAF (COPPIA)
staffe per profilo p52
in plastica trasparente

Accessorio:
P52. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p52
in plastica

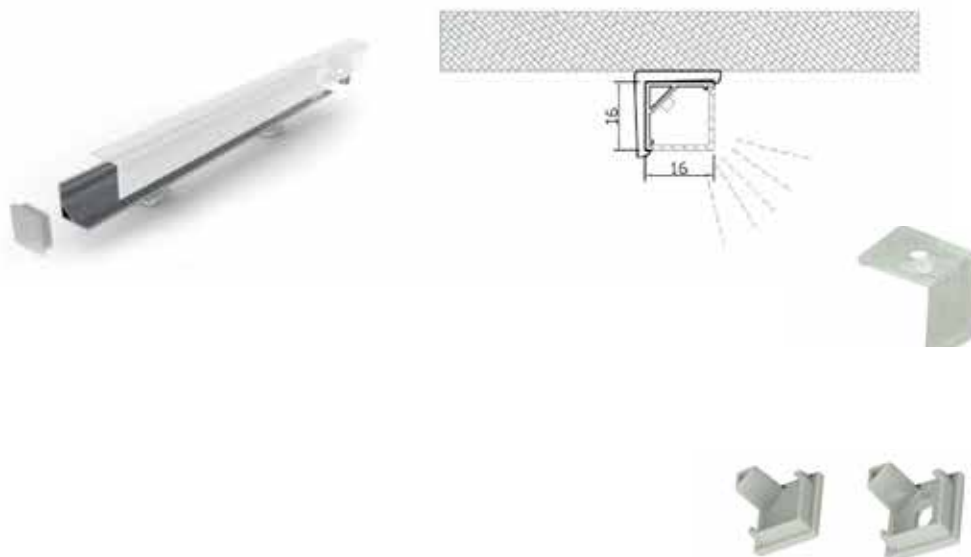


P53 KLAO

Profilo esterno modello liscio in alluminio,
finitura satinato


Tipologia: incasso
Dimensioni: 16x16 mm

Accessorio:
P53. STAF (COPPIA)
staffe per profilo p53
in plastica trasparente

Accessorio:
P53. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p53
in plastica

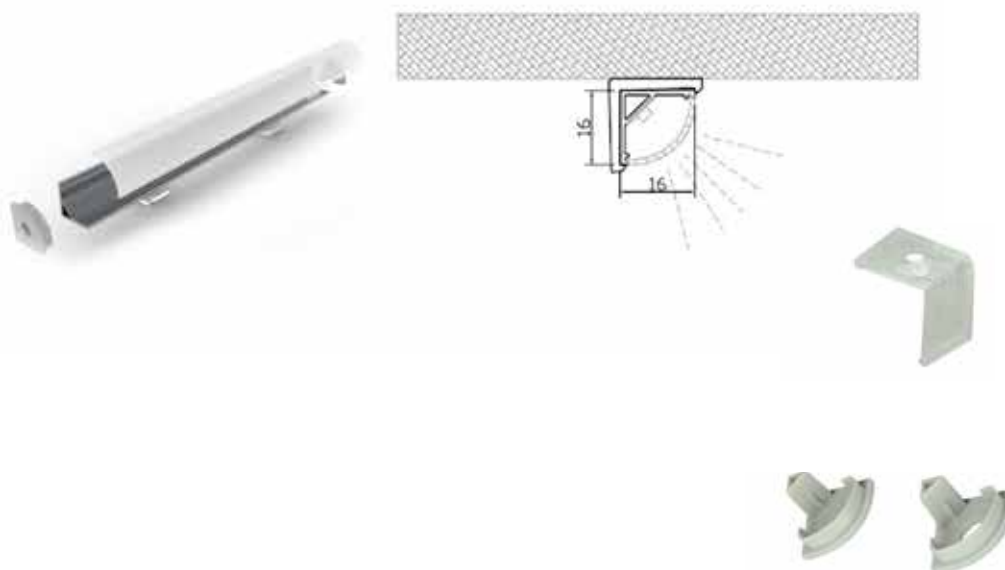

P44 KONEO

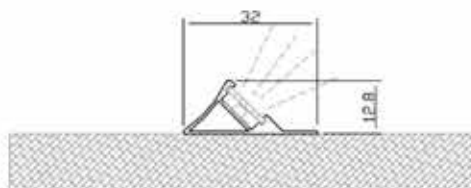


Profilo esterno in alluminio, finitura satinato
Tipologia: esterno
Dimensioni: 32x12,8 mm

Accessorio:
P44. TAP (COPPIA)
tappi per profilo p44
in plastica



NUOVO


P38 FAOS

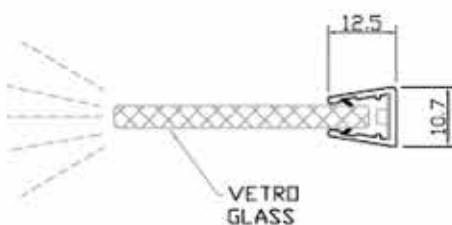

Profilo per piano in vetro in PVC.
Finitura trasparente.

Tipologia: esterno
Dimensioni: 32x12,8 mm


P10 BALI

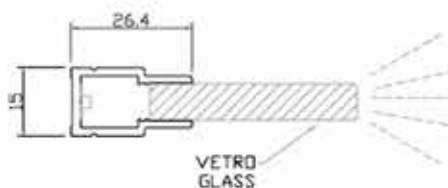

Profilo per piano in vetro in alluminio.

Tipologia: incasso
Dimensioni: 15x26,4 mm

STRIP LED CHIP 3528_P06

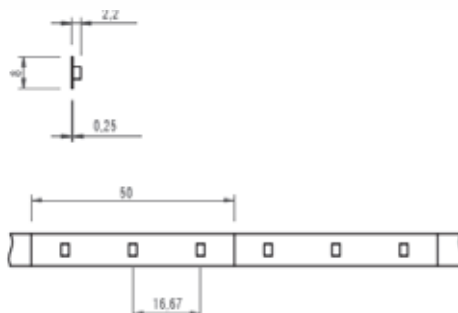


Strip led adesiva 60 led al metro
4,8W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

METALARREDO

STRIP LED CHIP 3528_P67

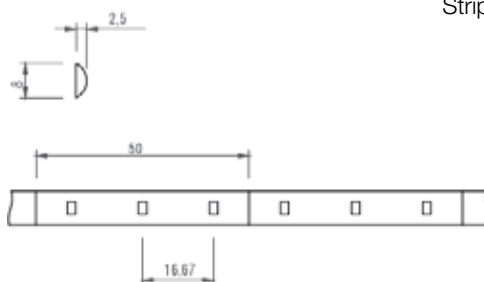


Strip led adesiva protetta IP65 60 led al metro
4,8W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

METALARREDO


STRIP LED CHIP 3528_P06D

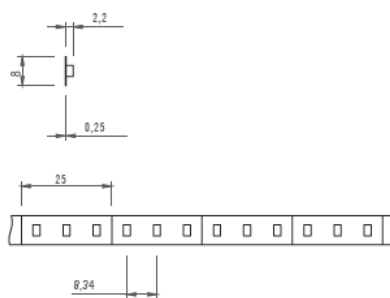

Strip led adesiva 120 led al metro
9,6W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k


STRIP LED CHIP 3528_P67D

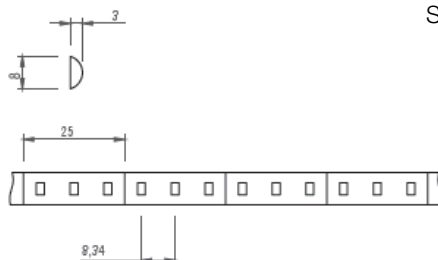

Strip led adesiva protetta IP65 120 led al metro
9,6W metro 12V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k


STRIP LED CHIP 3528_P16

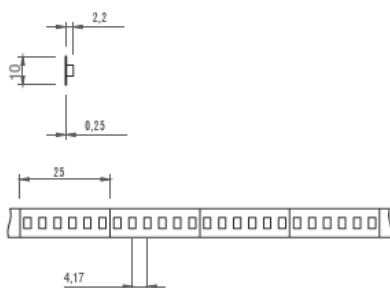

Strip led adesiva 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k


STRIP LED CHIP 3528_P16.65

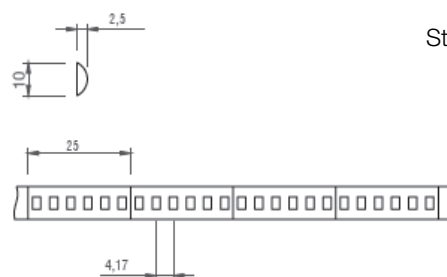

Strip led adesiva protetta IP65 240 led al metro
19,2W metro 24V DC

Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k


STRIP LED CHIP 3010_P11.65

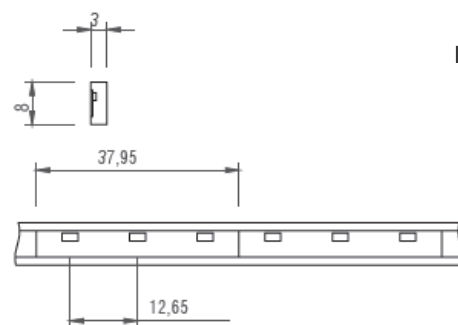

Strip led non adesiva protetta
IP65 60 LED al metro 4,8W/metro – 12V DC


Luce fredda 5500°K
Luce calda 3200°k
Luce naturale 4200 °k

RILEVATORE DI PRESENZA_P15.35

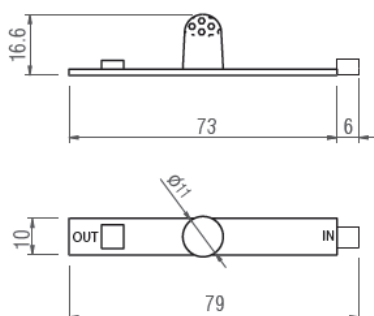

MAX 30W
OUT: 12/24V DC
IN: 12/24V DC



TOUCH LED BLU P15.36

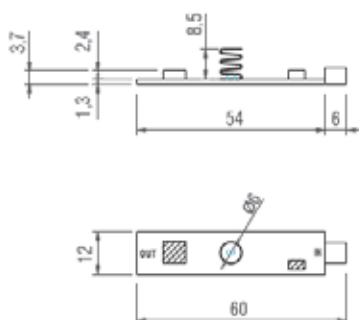

IN: 12/24V DC
OUT: 350 mA
Potenza max: 60W



P3000	P69	P53	P52	P51	P50	P40	P38	P37	P36	P34	P33	P22	P21	P20	PROFILO PROFILE	ACCENSIONI IGNITIONS		
		•		•	•			•	•	•	•	•	•	•		Rilevatore presenza Presence detector	(R)	
	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•		Touch con led segnalazione blu Touch blue signal led	(I)	
	•	•	•		•	•				•		•	•	•		Touch con led segnalazione bianco Touch white signal led	(I)	
	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•		Interruttore meccanico Mechanical switch	(T)	
										•		•				Radar Radar	(Q)	

TOUCH LED BIANCO DI SEGNALAZIONE P1536

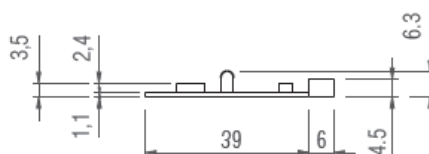


IN: 12/24V DC
OUT: 350 mA
Potenza max: 60W

INTERRUTTORE MECCANICO P1537




IN: 12/24V DC
OUT: 350 mA
Potenza max: 60W

RADAR P1538



OUT: 12/24V DC
IN: 12/24V DC
Potenza max: 30W

T651.230BA T651.230BA

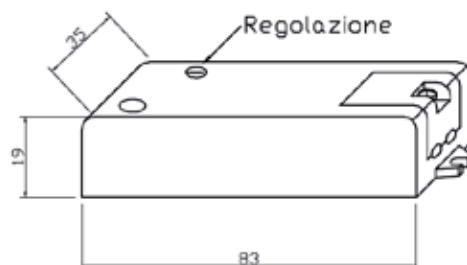

Rilevatore di presenza

Potenza max: 250W


IN: 100-240V

OUT: 350 mA

Tempo di accensione: 10 sec-3 min


Rilevamento: max 2,5 m

COPRIFILI EPI P3000



Profilo incasso copri fresata in alluminio,
finitura satinato

F06.E30 - RODIO



Faretto in plastica di forma rotonda fornito di lente con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio, trasparente

Dimensioni: 32 x 22,5 mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F09 - THOR

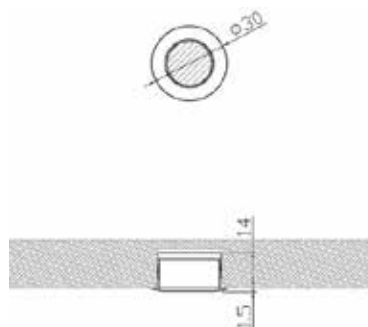

Faretto in metallo di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio

Dimensioni: 30 x 15,5 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F27 - THOR



Faretto di forma quadrata con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio

Dimensioni: 30 x 30 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F39- LITHOS



Faretto in metallo con vetro sabbato di forma rotonda con LED smd da 1.6W 12vDC


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio

Dimensioni: 68 x 17,5 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F54-THOR

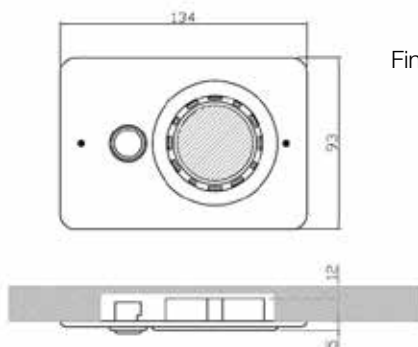

Faretto di forma rettangolare con mascherina in metallo con LED smd da 1.6W 12vDC


Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio

Dimensioni: 93 x 134 h 17 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F24 - ASTER




Faretto con metacrilato opalino di forma quadrata con LED smd da 1.3W 12vDC

Dimensioni: 45 x 45 h 6.6 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F69 - IRIDIO

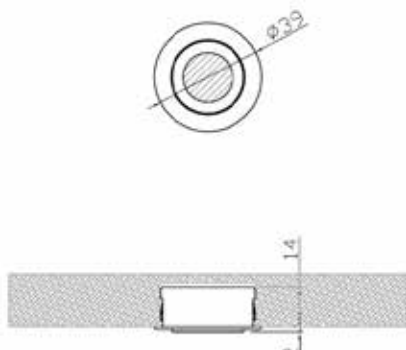

Faretto orientabile in metallo sabbato di forma rotonda con LED da 1.2W 350 mA

Dimensioni: 39x h 14 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

Chiedere disponibilità

DISPONIBILITA' E QUOTAZIONE A RICHIESTA


S421



LAMPADA A SOSPENSIONE IN VETRO

Tubo pirex trasparente e sabbiato
con LED di potenza 5W 230V AC.
Alimentatore incorporato.

S418

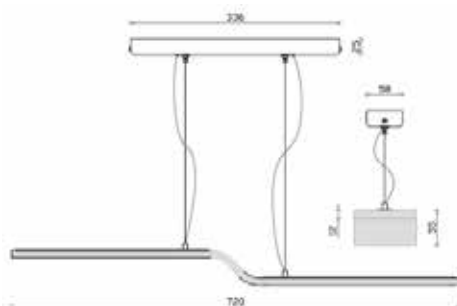

LAMPADA A SOSPENSIONE IN METACRILATO

Trasparente curvato ad S
con LED di potenza 9.6W 230V AC.
Alimentatore incorporato.

S400



LAMPADA A SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO LATTE


Con LED di potenza 9W 230V AC.
Alimentatore incorporato.

A30MK




Lampada LED a parete in acciaio e vetro trasparente con inserto centrale serigrafato. 5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A45MK




Lampada LED a parete in acciaio e metacrilato sabbiato. 5W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A49MK

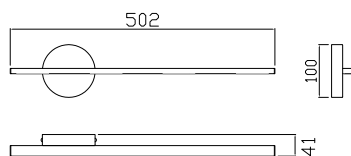


Lampada LED a parete in metallo cromato. 4x 1.2W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A72MK

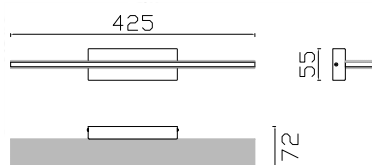


Lampada LED a parete in metallo cromato e vetro bianco latte. 7.68W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A74MK

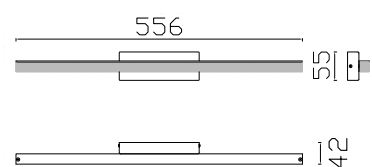


Lampada LED a parete con struttura in acciaio e vetro sabbiato. 9.6W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A89MK




Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 7W 220-240V GU10. Alimentatore incorporato.

A90MK




Lampada LED a parete in acciaio con vetro bianco latte. 14.4W 230V 50Hz. Alimentatore incorporato.

A100MK

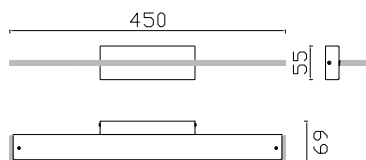


Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 7.68W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

A117MK




Lampada LED a parete con struttura in metallo verniciato bianco e vetro satinato. 13W 230V 50Hz.

A118MK

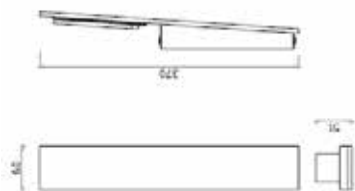


Lampada LED a parete in metallo verniciato bianco. 13W 230V 50Hz.

A120K.03 - A120K.05



Lampada LED a parete bianca. 3.5W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.


A120K.03 - A120K.05



Lampada LED a parete bianca. 13W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.


OSRAM GARANZIA 5 ANNI

A121MK




Lampada LED cromata. 5W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

A34MK

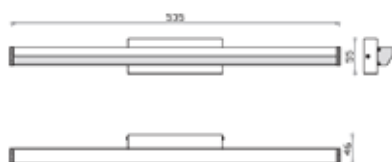


Lampada LED cromata. 9.6W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

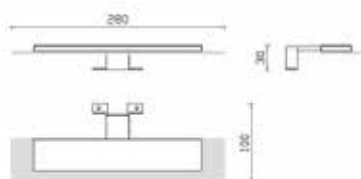


A21K

Lampada da specchio disponibile in diverse finiture con LED da 2x3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.

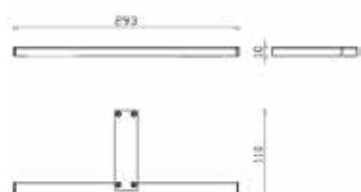


A22K

Lampada da specchio cromata con LED da 2x3,5W 12V DC. Alimentatore in scatola.

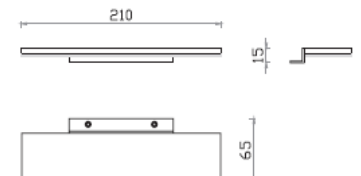


A27K

Lampada da specchio cromata con LED da 5W 12V DC. Alimentatore in scatola.

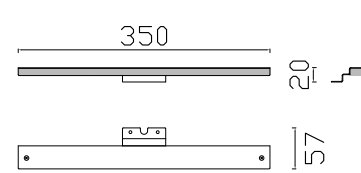

A42K.350

Lampada da specchio in acciaio con LED da 4.32 W 12V DC. Alimentatore in scatola.




A42K.550

Lampada da specchio in acciaio con LED da 7.2 W 12V DC. Alimentatore in scatola.




A56K

Lampada da specchio bianca con LED da 4.8W 24V DC. Alimentatore in scatola.

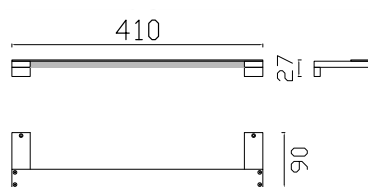


A58K.410

Lampada da specchio cromata con LED da 5.76W 24V DC. Alimentatore in scatola.

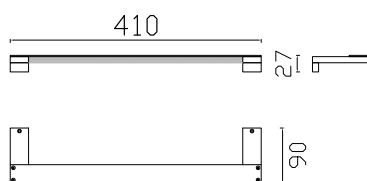


A58K.610

Lampada da specchio cromata
con LED da 9.6W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A95K

Lampada da specchio cromata
regolazione a snodo con LED da 3,5W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A119K

Lampada da specchio in metallo cromato
e vetro sabbiato, con tappi esterni in metacrilato.
Led da 5W 12V DC.
Alimentatore in scatola.



A91K

Lampada da specchio in acciaio
con LED da 5.76W 230V 50Hz AC.
Alimentatore incorporato.




A102K

Lampada da specchio cromata
con LED da 9.6W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A112K

Lampada da specchio in alluminio
con LED da 4.32W 24V DC.
Alimentatore in scatola.



A108K

Lampada da specchio in alluminio
con LED da 4.32W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A115K

Lampada da specchio cromata
con LED da 3.76 W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A123K

Lampada da specchio bianca
con LED da 5.76 W 24V DC.
Alimentatore in scatola.

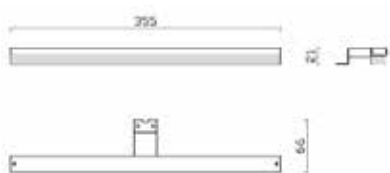


A116K

Lampada da specchio in acciaio
con LED da 5.84W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A122K

Lampada da specchio cromata
con LED da 6.72W 24V DC.
Alimentatore in scatola.

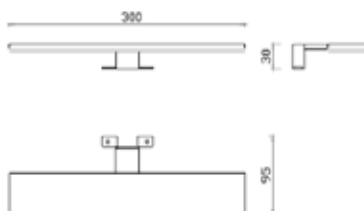


A81K

Lampada da specchio cromata
con LED da 10.56W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A61K

Lampada da specchio cromata
con LED da 3W 350mA.
Alimentatore in scatola.




A61K.DO

Lampada da specchio cromata
con LED da 2x3W 350mA.
Alimentatore in scatola.

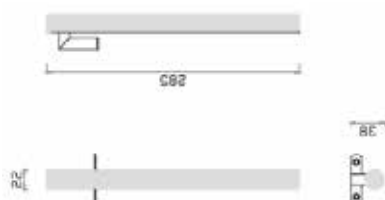


A67K

Lampada da specchio cromata
con LED da 2.4W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A68K

Lampada da specchio in acciaio
con LED da 1.92W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A72K

Lampada da specchio cromata
con LED da 7.68W 24V DC.
Alimentatore in scatola.




A124K

Lampada da specchio cromata
con LED da 8.4W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A75K

Lampada da specchio cromata
con LED da 3,5W 12V DC.
Alimentatore in scatola.




A114K

Lampada da specchio in metallo cromato
con LED da 5W 350mA.
Alimentatore in scatola.

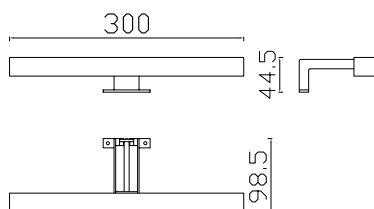


B100K

Lampada da specchio cromata
con LED da 4.5W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

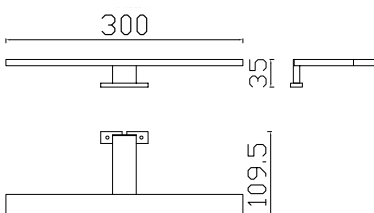


B101K

Lampada da specchio cromata
con LED da 6W 350mA.
Alimentatore in scatola.




B105K

Lampada da specchio cromata
con LED da 5.7W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

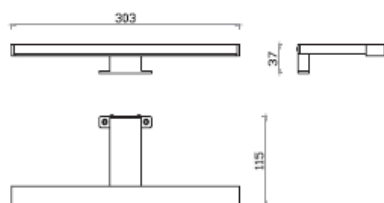


B102K.300

Lampada da specchio cromata
con LED da 4.4W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

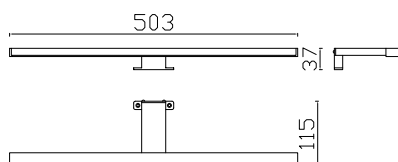


B102K.500

Lampada da specchio cromata
con LED da 7W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

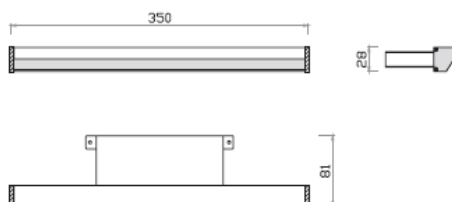


A125K

Lampada da specchio cromata
con LED da 6.24W 230V 50Hz.
Alimentatore incorporato.

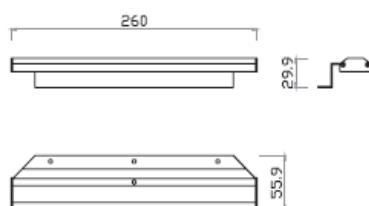


A126K

Lampada da specchio cromata
con LED da 7W 12V DC.
Alimentatore in scatola.

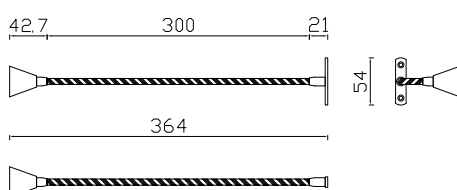

A05K


Lampada flessibile cromata
con LED da 1.2W 350mA.
Alimentatore in scatola.

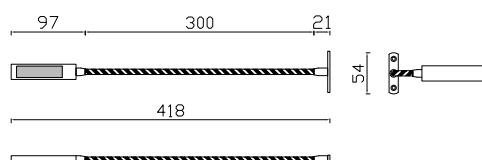

A55K

Lampada flessibile cromata
con LED da 5W 350mA.
Alimentatore in scatola.

F03Q XENO



Faretto in metacrilato di forma quadrata con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: sabbiata

Dimensioni: 50x50 mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F03T XENO



Faretto in metacrilato di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA


Finitura: sabbiata

Dimensioni: 50x10 h mm

Tipologia: sporgente

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

F06 - RODIO

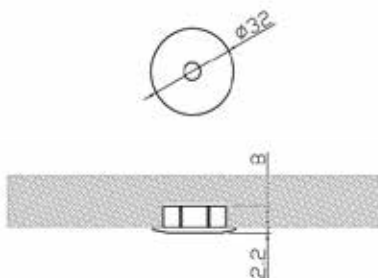

Faretto in plastica di forma rotonda con LED di potenza da 1.2W 350 mA

Finitura: oro, cromo, bianco, nero, alluminio, acciaio, trasparente


Dimensioni: 32 x 10,2 mm

Tipologia: incasso

Disponibile con: luce calda, fredda o naturale

CRUX - IN

Faretto

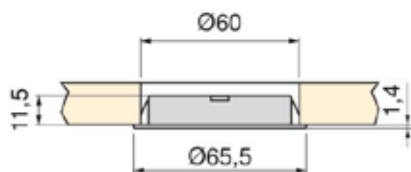

Lumen 110 lm

Watt 1,8W

6000K

Finitura verniciato alluminio

Cod. 38.5915225

Lumen 104 lm

Watt 1,8 W

4500 K

Finitura nickel satinato

Cod. 38.5915351

Lumen 110 lm

Watt 1,8 W


6.000 K

Finitura nickel satinato

Cod. 38.5915251

ALFA L1

Faretto



Lumen 55 lm

Watt 1W


6500K

Finitura verniciato alluminio

50°

Cod. 38.7081725

FLIP TOP EVOLINE

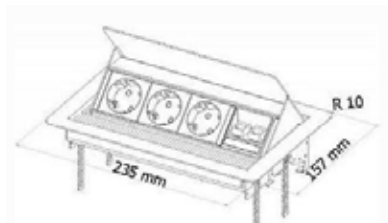

FLip top Data con struttura in acciaio inox
Configurabile con prese elettriche nelle varie versioni internazionali, moduli dati e multimedia.
Uscita cavi protetta con spazzola antipolvere o, in alternativa, con labbro in gomma.
Apertura e chiusura del coperchio con scatti in posizioni intermedie.
Misure speciali a richiesta.

Dimensioni:
235x157 mm medium Art. 159342000100


185x157 mm small Art. 159342079700

PORT TORRETTA


Torretta a scomparsa in alluminio con prese elettriche e prese dati con 3 schuko.
Brevettato a livello internazionale, trova applicazione in cucine, uffici, sale riunioni e ovunque siano richiesti ordine e design.

Tappo Inox Art. 159310021600

Tappo plastica Art. 159310000100

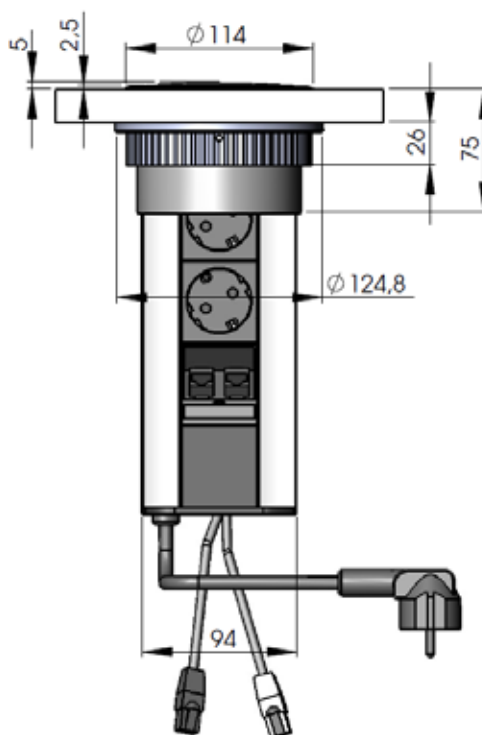

EVOLINE Qi-CHARGER

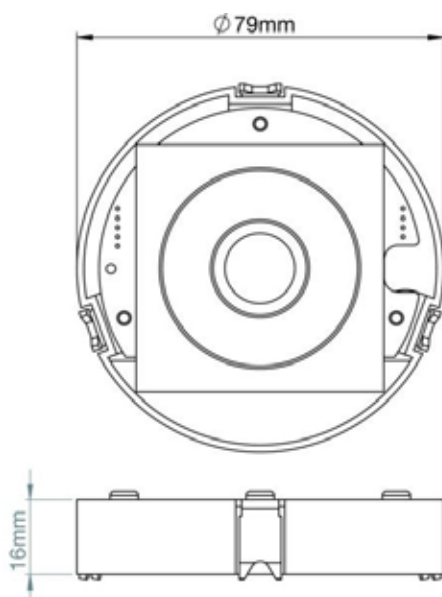

Il futuro: ricarica wireless, con la bobina di carica Qi, di tutti i telefoni cellulari e smartphone compatibili Qi (o utilizzando una cover per telefono cellulare con funzione di ricarica Qi).

Ricaricare il telefono senza cavo
installazione invisibile sotto i piani tavolo
(restante spessore 3 mm)

Facile installazione in posticipo.
senza radiazioni nocive

Ø (mm): 79

Altezza (mm): 18

Ø di montaggio (mm): 80

Profondità di montaggio: spessore residuo del pannello 3 mm

Lunghezza cavo di connessione (mm): 1500

Tensione: 19 V

Potenza (W): 5,5

Materiale: Plastica

Finitura: nero

NOVITA'

Art. 04.103374012

Note

Logica

Via Roma, 163
30030 SALZANO (VE)
Tel. +39 041 5746112
Tel. +39 041 5749084
Fax +39 041 5746266
info@logicaincasso.it
www.logicaincasso.it